

BUDUJ PRZEWAGĘ Z


RSC

AUTO

id



SYSTEMY ETYKIETUJĄCE

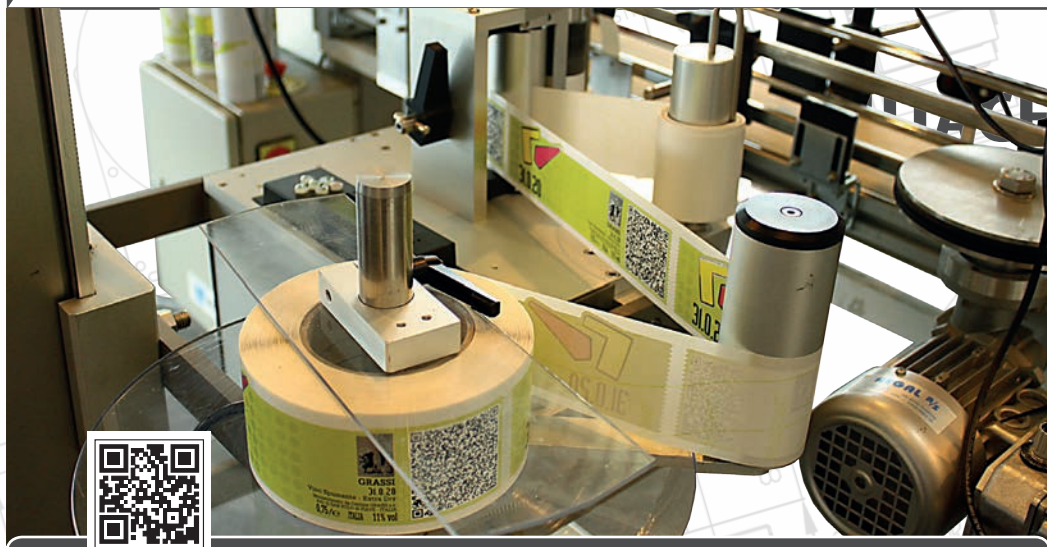

ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI PRODUKCJI POPRZEC AUTOMATYZACJĘ

RSC Auto ID działa w branży automatycznej identyfikacji od 1997 roku, a od 2004 roku jest także konwerterem etykiet i taśm termo-transferowych oraz fleksograficzną, offsetową i cyfrową drukarnią etykiet i opakowań. Dzięki doświadczeniu i wiedzy zdobytym przez te lata, stanowimy unikalne połączenie kompetencji z zakresu kreacji opakowań, systemów etykietujących i znakujących oraz automatycznej identyfikacji. Nasze innowacyjne rozwiązania bazujące na systemach automatycznej identyfikacji optymalizują procesy produkcji, logistyki, dystrybucji i handlu w całej Polsce i za granicą.

JESTEŚMY LIDEREM RYNKU, a naszą specjalnością są:

- Fleksograficzny, offsetowy i cyfrowy druk etykiet
- Konfekcja etykiet i taśm termo-transferowych
- Systemy etykietujące i znakujące
- Innowacyjne i kompleksowe rozwiązania dla PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ I LOGISTYKI
- Systemy identyfikacji procesów na bazie kodów kreskowych i RFID
- Systemy identyfikacji produktów w łańcuchu dostaw
- Identyfikacja osób
- Profesjonalny multiplatformowy serwis

NASZYM MOTTO JEST
SZTUKA IDENTYFIKACJI,
 A NADRZĘDNYM CELEM
ZADOWOLENIE KLIENTA

SPIS TREŚCI

	METODY APLIKACJI	3
WIPE-ON	AL122	4
	LA 3015	5
	LA 3115	6
	LA 3125	7
	LA 3135	8
TAMP-BLOW	LA 3155	9
	LA 3114	10
	AP122	11
AIR-BLOW	LA 3111	12
PRINT & APPLY	RSC Z110 E / P	13
	AP4010 / AP4050	14
	3138-NV	15
	3138-N Merge	16
	3138-N DAT	17
	SYSTEM ETYKIETUJĄCY RSC RSC	18
	AKCESORIA	19

3138-NV

ART OF
IDENTIFICATION

CUSTOMERS FIRST

METODY APLIKACJI

Optymalizacja wewnętrznych procesów technologicznych jest kluczem do sukcesu firmy. Jednym z takich rozwiązań jest automatyzacja procesów, która wpływa bezpośrednio na efektywność produkcji. Zastosowanie systemów etykietujących pozwala na:

- Obniżenie kosztów poprzez automatyzację etykietowania
- Gwarancję powtarzalności procesu naklejania (precyzja naklejania)
- Integrację z linią produkcyjną – poprzez programowalny interfejs lub dodatkowy sterownik przemysłowy
- Dostęp do modułów etykietujących na zamówienie – przygotowane do specyficznych wymagań klienta (ograniczony dostęp do produktu, miniaturowe etykiety, kontrola zgodności numeracji serii, komunikacja z wyspecjalizowanym oprogramowaniem)
- Bezpieczeństwo i optymalną organizację – maszyny wykonane do zabudowy w linii produkcyjnej lub jako kompletne systemy wyposażone w przenośniki produktów, stojaki i osprzęt do aplikatorów oraz osłony.

RSC Auto ID posiada w swojej ofercie systemy etykietujące na produkty jednostkowe oraz opakowania zbiorcze. Są to zarówno same aplikatory, jak i kompletne moduły drukująco-etykietujące umożliwiające nadruk etykiet w trybie online, a także ich naklejanie, weryfikację jakości naklejonych etykiet (przy zastosowaniu weryfikatora) oraz kontrolę numeracji (przy zastosowaniu kamer wizyjnych).

Metody aplikacji etykiet dostosowane są do specyfiki produkcji. Wyróżniamy wśród nich:

WIPE-ON

Polegająca na naklejaniu etykiet pobieranych z krawędzi odklejania. Metoda ta gwarantuje dużą precyzję naklejania oraz dużą wydajność przy braku użycia sprężonego powietrza.

TAMP-BLOW

Naklejanie etykiet polegające na podaniu etykiety na ruchomy stempel, z którego (po przemieszczeniu w pobliże produktu) etykieta jest wyrzeliwana na produkt za pomocą sprężonego powietrza. W przypadku tej metody brak kontaktu stempla z produktem, a naklejanie etykiet możliwe jest nawet w trudno dostępnych miejscach oraz na paletach (podwójny ruch stempla).

AIR-BLOW

Odmiana metody Tamp-Blow różniąca się zerowym skokiem stempla. Jest to bardzo wydajna metoda, dzięki której brak jest kontaktu z produktem.

Jesteśmy wieloletnim partnerem światowego lidera systemów etykietujących – firmy Label-Aire, a nasze aplikatory budujemy na komponentach i automatyce cenionych producentów – Festo, Siemens, Mitsubishi Electric oraz Metalworks.




RSC AL122

WIPE-ON




RSC AUTO id

- Naklejanie etykiet wstępnie zadrukowanych
- Mechaniczne naklejanie etykiet na przesuwający się produkt
- Urządzenie przeznaczone do etykietowania powierzchni płaskich i okrągłych
- Szybkość etykietowania do 70 m/min
- Kompaktowa obudowa (245mm głębokości)
- 2 panele sterujące do wyboru: prosty z potencjometrami i rozbudowany z LCD
- Zasilanie tylko energią elektryczną 230 V
- 2 wersje aplikatora ze względu na szerokość etykiet do 120mm i do 180mm
- Urządzenie może być doposażone w prostą drukarkę atramentową
- Opcjonalnie: USB do konfiguracji urządzenia, port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik niskiego stanu etykiet, enkoder
- Łatwa konwersja na urządzenie prawo lub lewostronne

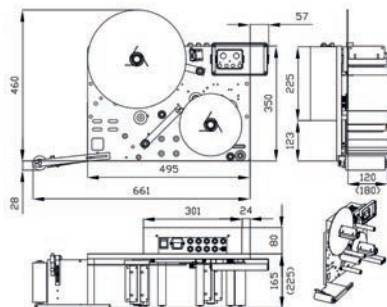

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar etykiet	max. 180 x 2559 mm; min. 20 x 20 mm
Szybkość	do 70 m/min
Dokładność	+/- 1 mm
Etykiety	śr. wewn. 76 mm, śr. zewn. 300 mm
Wymiary	661 mm x 555 mm x 245 mm
Waga	21 kg

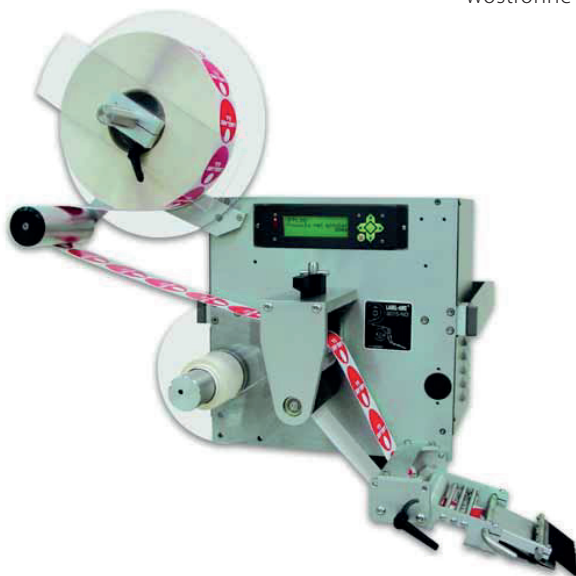
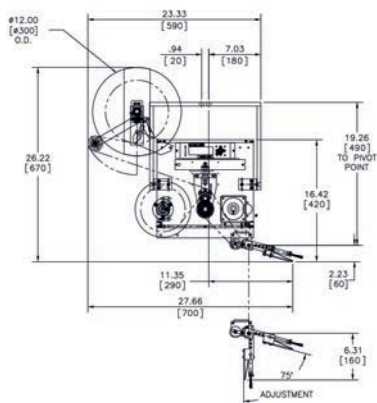


- Naklejanie etykiet wstępnie zadrukowanych
- Mechaniczne naklejanie etykiet na przesuwający się produkt
- Urządzenie przeznaczone do etykietowania powierzchni płaskich i okrągłych
- Prosty panel sterujący z LCD
- Zasilanie tylko energią elektryczną 230 V
- 2 wersje aplikatora ze względu na szerokość etykiet do 120mm i do 180 mm
- Urządzenie może być doposażone w prostą drukarkę atramentową
- Opcjonalnie: port IO, lampka 3 kolorowa, czujnik niskiego stanu etykiet, enkoder
- Łatwa konwersja na urządzenie prawo lub lewostronne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar etykiety	min. 25,4 mm x 13 mm, max. 101,6 mm
Szybkość	do 25 m/min
Dokładność	+/- 0,8 mm
Etykiety	śr. wewn. 76 mm, śr. zewn. 305 mm
Wymiary	666,1 mm x 702,5 mm x 353 mm
Waga	36 kg

- Przemysłowa trwała konstrukcja przeznaczona do bardzo szybkich linii produkcyjnych
- Superszybkie urządzenie o wydajności do kilku-set etykiet na minutę
- Możliwość łączenia urządzeń w pary – tak by nie zatrzymywać linii produkcyjnej przy uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych
- Naklejanie etykiet wstępnie zadrukowanych
- Bezdotykowe naklejanie etykiet na powierzchnie płaskie, wklęsłe i wypukłe
- Przeznaczone do etykiet papierowych i z tworzyw sztucznych o dowolnej grubości
- Modułowa konstrukcja umożliwiająca konwersję urządzenia na 3111, 3114
- Sterowanie i konfiguracja za pomocą panelu z LCD
- Opcjonalnie: port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik niskiego stanu etykiet, enkoder
- Dostępny w wersji prawo i lewostronnej

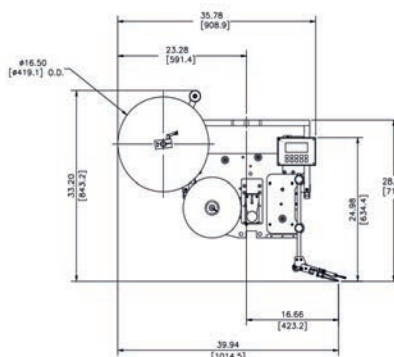



SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Rozmiar etykiet	min. 16 mm x 13 mm; max 181 mm x 170 mm
Szybkość	38,10 m/min 50,08 m/min
Dokładność	+/- 0,8 mm
Etykiety	śr. wewn. 76 mm, śr. zewn. 305/406 mm
Wymiary	775 mm x 850 mm x 582 mm
Waga	65,70 kg

LA 3125

WIPE-ON





- Przemysłowa trwała konstrukcja przeznaczona do bardzo szybkich linii produkcyjnych
- Superszybkie urządzenie o wydajności do kilku-set etykiet na minutę
- Możliwość łączenia urządzeń w pary – tak by nie zatrzymywać linii produkcyjnej przy uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych
- Naklejanie etykiet wstępnie zadrukowanych
- Bezdotykowe naklejanie etykiet na powierzchnie płaskie, wklęsłe i wypukłe
- Przeznaczone do etykiet papierowych i z tworzyw sztucznych o dowolnej grubości
- Specjalne konstrukcje do bardzo szybkich linii LA3125 z dodatkowymi modułami odwijającymi etykiety
- Sterowanie i konfiguracja za pomocą panelu z LCD
- Opcjonalnie: port IO, lampka 3 kolorowa, czujnik niskiego stanu etykiet, enkoder
- Dostępny w wersji prawo i lewostronnej

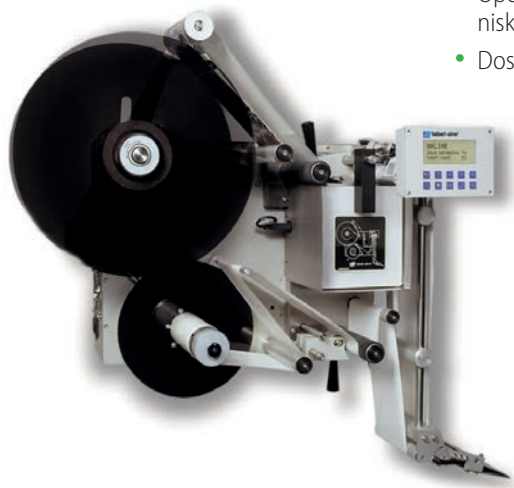

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Rozmiar etykiety	min.16 mm x 13 mm; max 181 mm x 170 mm
Szybkość	63,5 m/min
Dokładność	+/- 0,8 mm
Etykiety	śr. wewn. 76 mm, śr. zewn. 406 mm
Wymiary	775 mm x 850 mm x 582 mm
Waga	65,70 kg

- Przemysłowa trwała konstrukcja przeznaczona do bardzo szybkich linii produkcyjnych
- Superszybkie urządzenie o wydajności do kilku-set etykiet na minutę
- Możliwość łączenia urządzeń w parę – tak by nie zatrzymywać linii produkcyjnej przy uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych
- Naklejanie etykiet wstępnie zadrukowanych
- Bezdotykowe naklejanie etykiet na powierzchnie płaskie, wklęsłe i wypukłe
- Przeznaczone do etykiet papierowych i z tworzyw sztucznych o dowolnej grubości
- Specjalne konstrukcje do bardzo szybkich linii LA3135 z dodatkowymi modułami odwijającymi etykiety
- Sterowanie i konfiguracja za pomocą panelu z LCD
- Opcjonalnie: port IO, lampka 3 kolorowa, czujnik niskiego stanu etykiety, enkoder
- Dostępny w wersji prawo i lewostronnej




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar etykiet	min. 16 mm x 13 mm; max 181 mm x 170 mm
Szybkość	88,90 m/min
Dokładność	+/- 0,8 mm
Etykiety	śr. wewn. 76 mm, śr. zewn. 508 mm
Wymiary	775 mm x 850 mm x 582 mm
Waga	65,70 kg

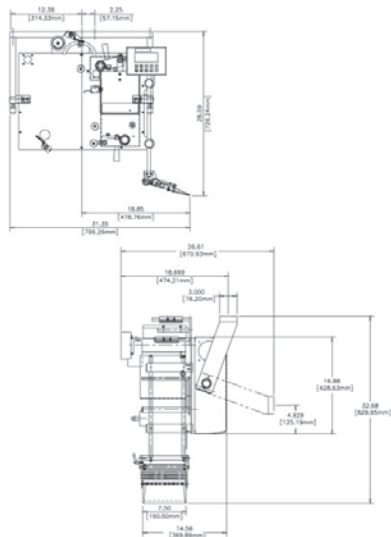




- Przemysłowa trwała konstrukcja przeznaczona do bardzo szybkich linii produkcyjnych
- Superszybkie urządzenie o wydajności do kilkuset etykiet na minutę
- Możliwość łączenia urządzeń w pary – tak by nie zatrzymywać linii produkcyjnej przy uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych
- Naklejanie etykiet wstępnie zadrukowanych
- Bezdotykowe naklejanie etykiet na powierzchnie płaskie, wklęsłe i wypukłe
- Przeznaczone do etykiet papierowych i z tworzyw sztucznych o dowolnej grubości
- Specjalne konstrukcje do bardzo szybkich linii LA3155 z dodatkowymi modułami odwijającymi etykiety i przechwytyjącymi podkład
- Sterowanie i konfiguracja za pomocą panelu z LCD
- Opcjonalnie: port IO, lampka 3 kolorowa, czujnik niskiego stanu etykiet, enkoder
- Dostępny w wersji prawo i lewostronnej

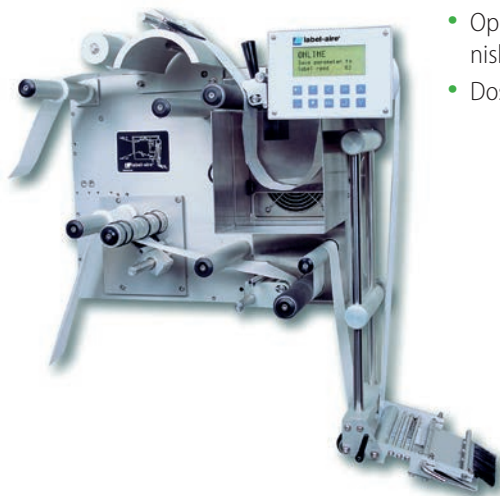

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Rozmiar etykiet	min.16 mm x 13 mm; max 181 mm x 170 mm
Szybkość	127 m/min
Dokładność	+/- 0,8 mm
Etykiety	ASDU - podajnik etykiet
Wymiary	775 mm x 850 mm x 582 mm
Waga	65,70 kg

- Przemysłowa trwała konstrukcja przeznaczona do bardzo szybkich linii produkcyjnych
- Naklejanie etykiet wstępnie zadrukowanych
- Naklejanie za pomocą siłownika pneumatycznego w dowolnej orientacji względem produktu
- Przeznaczone do etykiet papierowych i z tworzyw sztucznych
- Przeznaczone do naklejania zarówno na powierzchnie płaskie, jak i nierówne i wklęsłe
- Specjalna wersja do etykiet typu Sensomatic i Checkpoint
- Modułowa konstrukcja umożliwiająca konwersję urządzenia na 3111, 3115
- Sterowanie i konfiguracja za pomocą panelu z LCD
- Opcjonalnie: port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik niskiego stanu etykiet, zmienny skok stempla, enkoder
- Dostępny w wersji prawo i lewostronnej

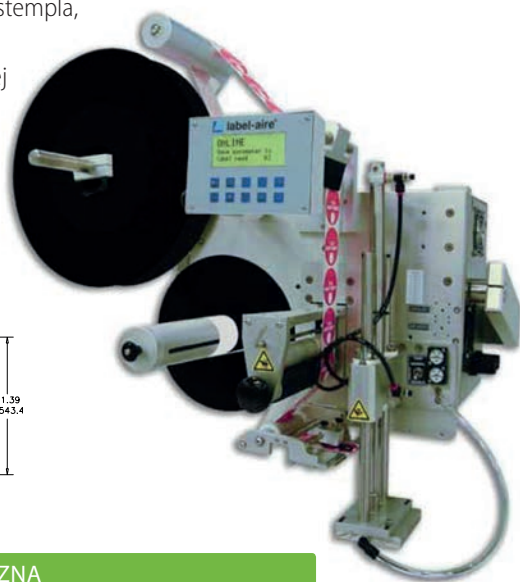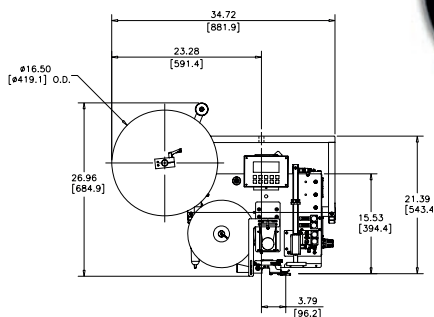

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar etykiet	min.16 mm x 10 mm, max.181 mm szer.
Szybkość	38,10 m/min, 50,08 m/min
Dokładność	+/- 0,8 mm
Etykiety	śr. wewn. 76 mm, śr. zewn. 305/406 mm
Wymiary	686 mm x 850 mm x 556 mm
Waga	63,50 kg


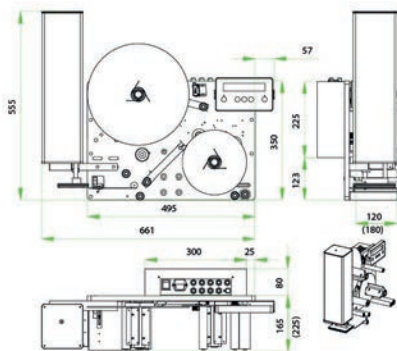


- Urządzenie przeznaczone do etykietowania powierzchni płaskich i wklęsłych
- Naklejanie etykiet wstępnie zadrukowanych
- Naklejanie za pomocą siłownika pneumatycznego w dowolnej orientacji względem produktu
- Wydajność: około 60 etykiet 100 x100
- Kompaktowa obudowa (245 mm głębokości)
- Pneumatyka zawierająca standardowe komponenty Festo
- Urządzenie dostępne z siłownikiem liniowym 250 lub 500 mm
- Urządzenie dostępne z siłownikiem obrotowym wzdłużnym lub poprzecznym
- Panel sterujący z LCD
- Szybko wymienne stemple
- Opcjonalnie: USB do konfiguracji urządzenia, port IO, lampka 3 kolorowa, czujnik niskiego stanu etykiet, zmienny skok stempla, enkoder
- Dostępny w wersji prawo i lewostronnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar etykiet	min 19 x 19 mm, max. 160 x 120 mm
Szybkość	do 90 etykiet/min
Dokładność	+/- 0,8 mm
Etykiety	śr. wewn. 76 mm, śr. zewn. 300 mm
Wymiary	661 x 555 x 245 (250 mm jednostka liniowa, 120 mm szerokość papieru)
Waga	27 kg

-
- Technical drawing of the 2000 series pump assembly, showing front and side views with dimensions in mm and inches.
- Front View Dimensions:**
- Top width: 18.75 [476.25]
 - Top width (inner): 9.38 [238.14]
 - Top width (inner): C/L
 - Right height: 15.75 [399.08]
 - Bottom width: 23.37 [593.56]
 - Left height: 23.62 [600.36]
 - Left hole: Ø16.50 [ø419.10]
 - Bottom hole: Ø10.50 [ø266.70]
 - Bottom hole offset: 5.70 [ø3.92]
 - Bottom hole offset: 11.41 [289.92]
 - Bottom hole offset: 54.78 [1401.46]
 - Right height: 14.09 [357.78]
 - Right height: 20.87 [530.71]
- Side View Dimensions:**
- Top width: 18.75 [476.25]
 - Top width (inner): 9.38 [238.14]
 - Top width (inner): C/L
 - Right height: 15.75 [399.08]
 - Bottom width: 23.37 [593.56]
 - Left height: 23.62 [600.36]
 - Left hole: Ø16.50 [ø419.10]
 - Bottom hole: Ø10.50 [ø266.70]
 - Bottom hole offset: 5.70 [ø3.92]
 - Bottom hole offset: 11.41 [289.92]
 - Bottom hole offset: 54.78 [1401.46]
 - Right height: 14.09 [357.78]
 - Right height: 20.87 [530.71]
- Labels:**
- CLEARANCE

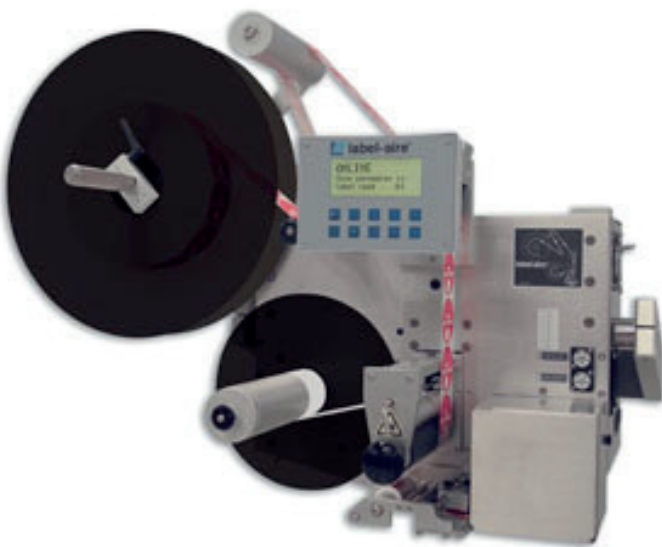


Waga	63,50 kg
------	----------



RSC Z110 P

- Kompaktowy moduł drukująco-etykietujący wykorzystujący drukarkę przemysłową Zebra 110, 140, 170Xi4 (o rozdzielczości 200, 300, 600dpi)
- Wydajność: ok. 20 etykiet 100 x100
- Naklejanie za pomocą siłownika pneumatycznego w dowolnej orientacji względem produktu
- Pneumatyka urządzenia zawierająca standardowe komponenty Festo i Metalwork
- Obsługa urządzenia poprzez sterownik Siemens lub Mitsubishi Electric
- Urządzenie dostępne z siłownikiem pneumatycznym liniowym lub obrotowym, zmienny skok stempla
- Opcjonalnie: port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik niskiego stanu etykiety

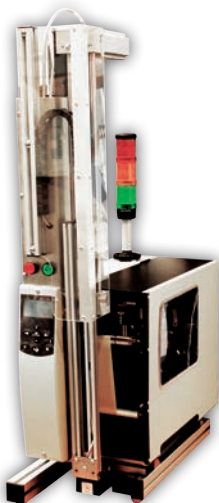

RSC Z110 E



- Kompaktowy moduł drukująco-etykietujący wykorzystujący drukarkę przemysłową Zebra 110Xi4 (o rozdzielczości 200, 300, 600dpi)
- Wydajność: ok. 15 etykiet 50x50
- Naklejanie za pomocą siłownika elektrycznego, zmienny skok stempla
- Bardzo cicha praca urządzenia – brak pneumatyki, zasilanie tylko energią elektryczną
- Obsługa urządzenia poprzez sterownik Siemens lub Mitsubishi Electric
- Siłownik elektryczny z regulacją siły docisku
- Opcjonalnie: port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik niskiego stanu etykiet

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	RSC Z110 E	RSC Z110 P
Rozmiar etykiet	szer. 20 mm do 100 mm, wys. 20 mm do 100 mm	
Moduł drukujący	Zebra 110 Xi4	Zebra 110/140/170 Xi4
Komunikacja	RS232, LPT USB LAN (opcja: WLAN)	
Szybkość	356 mm/s przy 200 dpi	305 mm/s przy 300 dpi 152 mm/s przy 600 dpi
Dokładność	+/- 1 mm	
Etykiety	śr. wewn. 76 mm, śr. zewn. 220 mm	
Zasilanie	230 V	230 V, powietrze 6-8 bar
Waga	28,70 kg	



RSC AP4010 / AP4050

- Moduł drukująco-etykietujący wykorzystujący przemysłową drukarkę Zebra ZE500 (lub Sato) o szerokości wydruku do 4"
- Wydajność: ok. 20 etykiet 100x100/min.
- Naklejanie za pomocą siłownika pneumatycznego w dowolnej orientacji względem produktu
- Pneumatyka urządzenia zawierająca standardowe komponenty Festo
- Urządzenie dostępne z siłownikiem liniowym 250 lub 500 mm
- Dostępny model bez siłownika: Air-Blow
- Model Heavy Duty o skoku stempla do 1000 mm
- Opcjonalnie: port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik niskiego stanu etykiet, zmienny skok stempla
- Dostępny w wersji prawo i lewostronnej

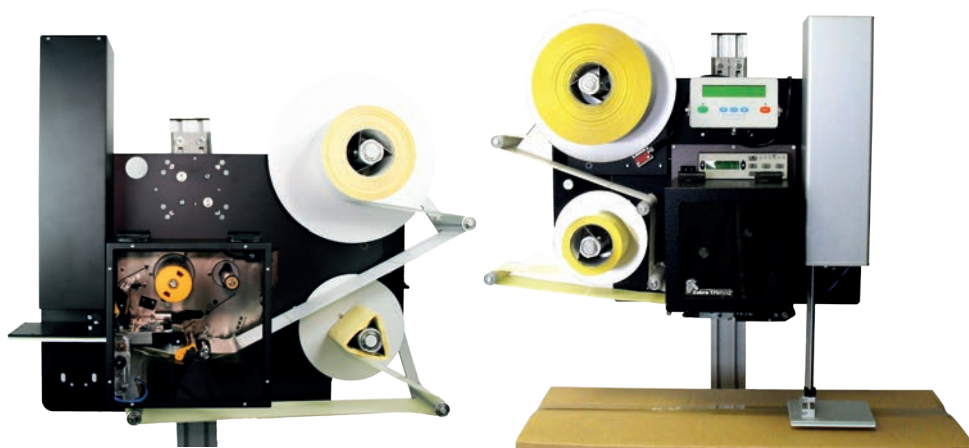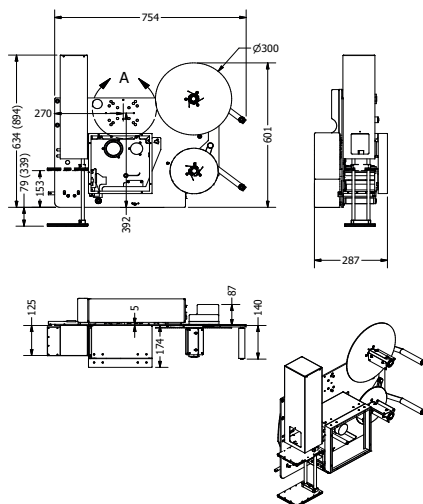

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	AP4010	AP4050
Rozmiar etykiety	min. 19 mm x 19 mm, max. 120 mm x 170 mm	
Moduł drukujący	ZEBRA ZT410	ZEBRA ZE500
Komunikacja	RS232, LPT USB LAN (opcja: WLAN)	
Szybkość	do 30 etykiet/min	Max.60 m/min
Dokładność	+/- 1 mm	
Etykiety	wewn. śr 76 mm, zewn. śr. 305 mm	
Zasilanie	220 V, 50 Hz	
Wymiary	730 mm x 640 mm x 390 mm	
Waga	20 kg	

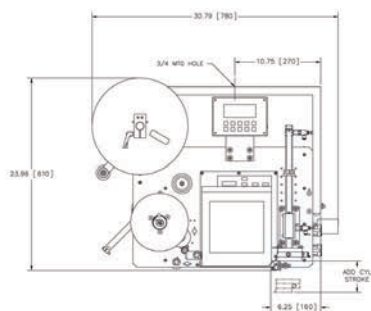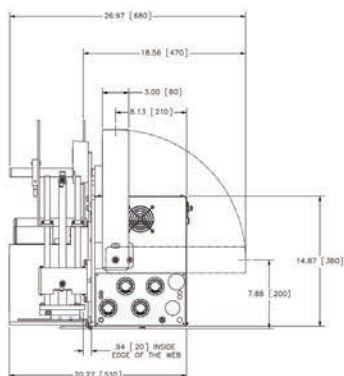



- Przemysłowa konstrukcja modułu drukująco-etykietującego wykorzystująca przemysłowe drukarki Zebra (4" lub 6") lub Sato (4" lub 6")
- Wydajność: ok. 30 etykiet 100x100/min.
- Naklejanie za pomocą siłownika pneumatycznego w dowolnej orientacji względem produktu
- Urządzenie dostępne z siłownikami o różnej długości
- Moduł dostępny w wersji SA z siłownikiem obrotowym wzdłużnym lub poprzecznym
- Wersja z doklejaniem etykiety na przyległym boku
- Możliwość łączenia urządzeń w pary – tak by nie zatrzymywać linii produkcyjnej przy uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych
- Sterowanie i konfiguracja za pomocą panelu z LCD
- Opcjonalnie: port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik niskiego stanu etykiet, czujnik powrotu stempla, zmienny skok stempla
- Dostępny w wersji prawo i lewostronnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar etykiety	szerokość zadruku 178 mm
Moduł drukujący	ZEBRA, SATO
Komunikacja	RS232, LPT USB LAN (opcja: WLAN)
Szybkość	do 305 mm na sekundę (w zależności od drukarki i rozmiaru etykiety)
Dokładność	+/- 0,8 mm
Etykiety	wewn. śr 76 mm, zewn. śr. 305 mm
Zasilanie	230 V, 50 Hz; 6 bar
Wymiary	610 mm x 780 mm x 680 mm (wys. x dł. x szer.)
Waga	75 kg

LA 3138-N MERGE




- Przemysłowa konstrukcja modułu drukująco-etykietującego wykorzystująca przemysłowe drukarki Zebra lub Sato 4" lub 6"
- Szybkość naklejania do 300 mm/s
- Bardzo ciche urządzenie – brak pneumatyki – praca w systemie Wipe-On
- Możliwość łączenia urządzeń w pary – tak by nie zatrzymywać linii produkcyjnej przy uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych
- Sterowanie i konfiguracja za pomocą panelu z LCD
- Opcjonalnie: port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik niskiego stanu etykiet
- Dostępny w wersji prawo i lewostronnej

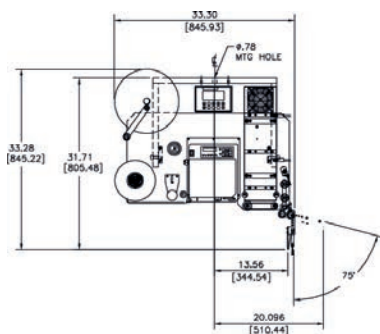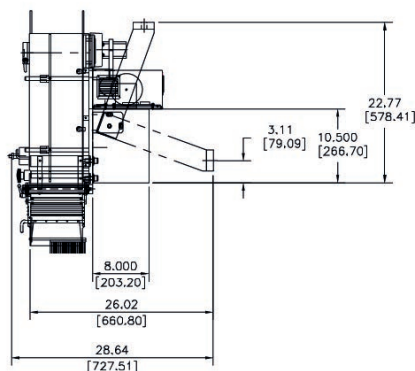

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar etykiet	szerokość zadruku 178 mm
Moduł drukujący	ZEBRA, SATO
Komunikacja	RS232, LPT USB LAN (opcja: WLAN)
Szybkość	25" do 635 mm/s, 16" do 406 mm/s
Dokładność	+/- 0,8 mm
Etykiety	wewn. śr 76 mm, zewn. śr. 305 mm
Zasilanie	230 V, 50 Hz
Wymiary	846 mm x 846 mm x 726 mm
Waga	75 kg

- Przemysłowa konstrukcja modułu drukująco-etykietującego przeznaczona do oklejania palet
- Wydajność: ok. 20 etykiet 148x210
- Urządzenie wykorzystuje przemysłowe drukarki Zebra lub Sato 4" lub 6"
- Dual Action Tamp – podwójny układ siłowników pneumatycznych umożliwiający naklejanie etykiet na dwóch przyległych bokach palety/kartonu
- Sterowanie i konfiguracja za pomocą panelu z LCD
- Opcjonalnie: port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik niskiego stanu etykiet, czujnik powrotu stempla, zmienny skok/wychył siłowników
- Dostępny w wersji prawo i lewostronnej w różnych konfiguracjach siłowników

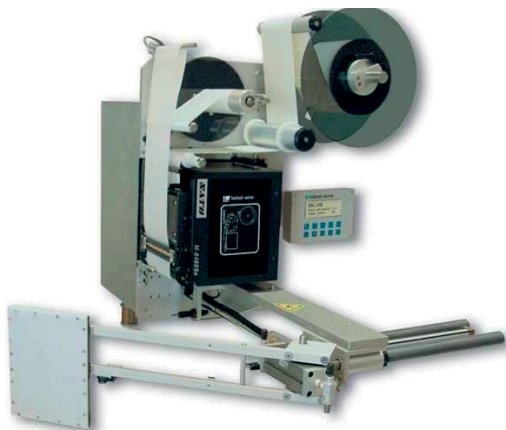
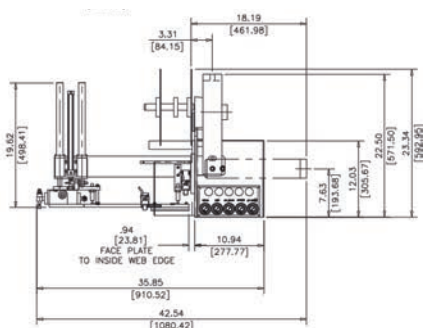


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar etykiet	szerokość zadruku 178 mm
Moduł drukujący	ZEBRA, SATO
Komunikacja	RS232, LPT USB LAN (opcja: WLAN)
Szybkość	16" do 406 mm/s
Dokładność	+/- 0,8 mm
Etykiety	wewn. śr 76 mm, zewn. śr. 305 mm
Zasilanie	230 V, 50 Hz; 6 bar
Wymiary	592 mm x 727 mm x 911 mm
Waga	75 kg

SYSTEM ETYKIETUJĄCY RSC

- Nowa generacja technologii klasy przemysłowej
- Długość przenośnika: 2000 mm; długość modułu doklejającego: 300 mm wysokość 110 mm
- System może być wyposażony w dowolną etykieta ciarkę lub moduł drukująco-etykietujący
- Doskonała precyzja aplikacji etykiet
- Płynna regulacja szybkości
- Zaprojektowany do etykietowania od góry oraz dookoła oklejania produktu
- Duże możliwości rozbudowy w celu zwiększenia efektywności
- Pas antystatyczny, separator produktu, wyłącznik bezpieczeństwa
- Doskonałe rozwiązanie m.in. dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego czy farmaceutycznego

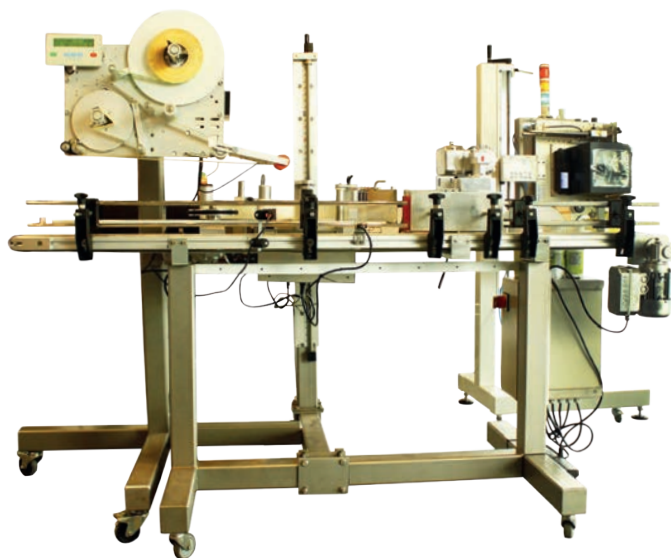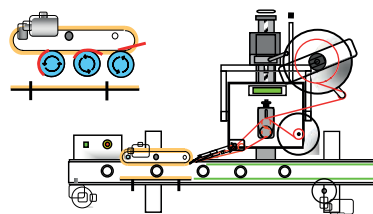

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość etykiety	max. 101,6 mm. (opcja: 152,4 mm); min. 25,4 mm.
Długość etykiety	max. 304,8 mm; min. 13 mm.
Komunikacja	RS232, LPT USB LAN (opcja: WLAN)
Szybkość	Do 30 etykiet/min
Dokładność	+/- 0,8 mm.
Etykiety	wewn. śr 76 mm, zewn. śr. 305 mm
Zasilanie	230 V, 50 Hz
Wymiary	długość przenośnika: 2000 mm; długość modułu doklejającego: 300 mm wysokość 110 mm



PRZENOŚNIKI / SYSTEMY TRANSPORTU

Posiadamy w swojej ofercie inteligentne i kompaktowe przenośniki, zastosowanie których znacząco wpływa na wzrost wydajności oraz obniżenie kosztów produkcji.

WERYFIKATORY PRZEMYSŁOWE



Zaawansowane technologicznie, szybkie i niezwykle precyzyjne urządzenie umożliwiające bieżące (w czasie rzeczywistym) kontrolowanie jakości kodów kreskowych w dowolnym momencie procesu technologicznego. Zastosowanie weryfikacji „on-line” przy drukowaniu etykiet gwarantuje 100% pewność poprawności emitowanych kodów i pozwala uniknąć wysokich kosztów ponoszonych na ewentualne ponowne etykietowanie wadliwych symboli lub odrzucenie partii złych wydruków. Integracja urządzenia z linią produkcyjną lub drukarką jest prosta i w wielu przypadkach nie wymaga dodatkowych urządzeń.

STATYWY / STOJAKI

Stojaki i statywy dla aplikatorów etykiet, wykonane ze stali konstrukcyjnej, nierdzewnej i aluminium. Pozwalają one na mocowanie aplikatorów na różne sposoby i na różnych wysokościach, a zainstalowane kółka ułatwiają transport. Dostępne są różne modele stojaków i statywów.





RSC Auto ID
ul. Płytowa 2
03-046 Warszawa
Tel. +48 22 504 15 40
www.rscautoid.pl

