RSC AUTO id

ART OF IDENTIFICATION

Białołęcka 158E • 03-253 Warszawa • tel.: +48 22 510 14 40 • fax: +48 22 741 69 33 • hotline 24h: +48 22 510 14 79 • e-mail: rsc@rscautoid.pl • www.rscautoid.pl

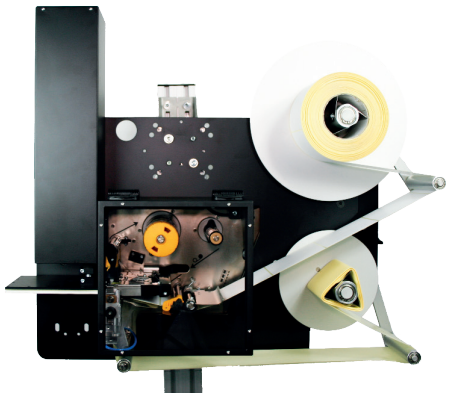

APLIKATOR AP4010

AP4010 jest to sterowany mikroprocesorem moduł drukująco-aplikujący przeznaczony do zakładów średniej wielkości, gdzie istotna jest płynność produkcji. W aplikatorze tym zastosowano zaawansowaną technikę krokowego napędu nawijaka w celu zapewnienia poprawnej i płynnej pracy urządzenia. AP4010 może pracować w systemie Tamp-Blow lub Air-Blow. AP4010 wykorzystuje moduł drukujący Zebra Z4M, 203dpi lub 300dpi, o prędkości drukowania do 254 mm/s. Aplikator występuje tylko w wersji lewostronnej lecz może pracować w różnych pozycjach.

RSC AUTO id

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar etykiet	Min 19 mm x 19 mm, max. 120 mm x 170mm
Szybkość	Max. 30 etykiet/min
Dokładność	+/- 1mm
Średnica roli	wewn. 76 mm, zewn. 305 mm
Zasilanie	230V, 50Hz
Moduł drukujący	ZEBRA ZT410
Zasięg stempla	130 mm - 240 mm
Waga	20 kg
Wymiary	730 mm x 640 mm x 390 mm

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm

NiceLabel BarTender UPM RAFLATAC AVERY DENNISON RITRAMA

EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services

CUSTOMERS FIRST

MEMBER OF

GS1 EUNAT