



MARK2 SKANER (1D/2D)



MARK 2 można podłączyć do innych urządzeń, takich jak tablety, smartwatche lub terminale do noszenia przez Bluetooth Low Energy (BLE). Dodatkowo moduł oferuje rozszerzony zasięg skanowania do 150 cm. To sprawia, że jest to idealny wybór do kompletacji, paletyzacji lub pracy na stacjach pakowania. Dzięki regulowanym opcjom sprzężenia zwrotnego, w tym sygnałom akustycznym, wibracjom i diodom LED z tyłu dłoni - użytkownicy nie muszą już stale sprawdzać etapów procesu na monitorze sterującym.



Longlife/Palm Trigger

Trigger: spust tekstylny w dłoni, uruchamiany palcem środkowym i / lub palcem serdecznym
Rozmiary: S, M, L / Różne rozmiary dostosowane do potrzeb branży

Standardowa rękawica

Trigger: spust tekstylny znajdujący się z boku palca wskazującego
Rozmiary: Standardowe rozmiary przemysłowe 7 - 10

Index Trigger

Trigger: spust tekstylny znajdujący się z boku palca wskazującego.
Cechy: Wygodne wzmocnione krawędzie. Ergonomiczne zwolnienie kciuka i palca wskazującego
Rozmiary: S, M, L / Różne rozmiary dostosowane do potrzeb branży

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Waga	40g
Rozmiar	50 x 45 x 16 mm
Łączność	868 MHz (z punktem dostępowym), Bluetooth Low Energy (BLE)
Bateria	1ok. 15 h / około 6000 skanów
Zakres skanowania	Średni zasięg do 150 cm
Laser Class	Laser Class 2
Kod IP	54

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm




MEMBER OF:



EXCELLENCE IN: digital flexo label printing and converting, automated labelling systems, supply chain management solutions, professional multi-platform services



Punkt dostępu

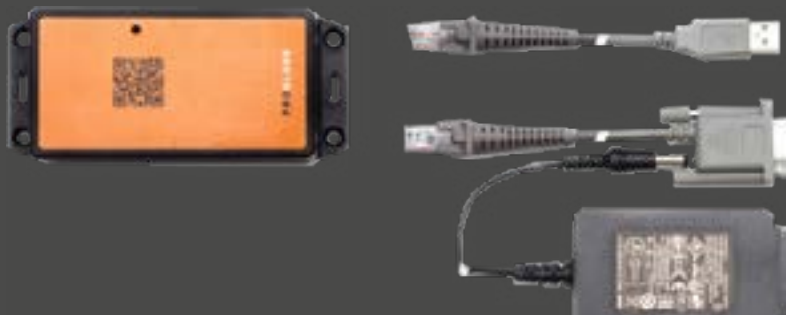

- Podłączony przez USB lub RS232
- Pasmo częstotliwości 868 MHz
- Bezpiecznie transmituje przez wybrane kanały częstotliwości radiowej

Stacja ładująca

- Stacja ładująca dla dwóch skanerów MARK 2 lub MARK One S
- Mniej niż 2 godziny ładowania
- Może być montowany na powierzchniach pionowych

