

Sistema de impresión multicabezal por transferencia térmica
Ideal para imprimir a altas velocidades textos, códigos de barra,
gráficos, fechas ... sobre una gran variedad de superficies de marcado.



TP 4000

Marcador Multicabezal

Ancho máximo de impresión disponible 106 o 52mm



Economía

- Programado para optimizar el consumo de cinta de transferencia térmica (*transfer o ribbon*).

Eficacia

- Equipado con 3 microprocesadores para la optimización de ciclos de trabajo.

Simplicidad

- Unidad de programación autónoma con sistema de conexión rápido y la posibilidad de editar y crear etiquetas de forma sencilla.
- Software opcional de diseño de etiquetas para su Pc.

Flexibilidad

- Diseñada para adaptarse a cualquier línea de producción, con máquinas termoformadoras, embolsadoras, etc... que requieran impresión múltiple.
- Tarjeta de memoria PCMCIA opcional para carga y recuperación de bases de datos.

Seguridad

- Varios niveles de seguridad mediante contraseñas.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Prinpio de impresión:	Por transferencia térmica	
Cabezal de impresión: (TPH)	12 puntos/mm (300 DPI). TP-4000/52 : 52mm TP-4000/106 : 106mm	
Velocidad impresión:	Regulable de 100 a 250 mm/seg Vel. rebobinado transfer 800mm/seg (máximo programable)	
Altura de caracteres:	de 0.9 a 50 mm	
Dirección de impresión:	Gráficos bitmap y códigos de barra, 0°, 90°, 180° y 270°.	
Gráficos:	Cuadros, líneas. Gestión de formatos Bmp y Tiff.	
Códigos de barra:	ADD-on 2 dígitos	EAN 8
	ADD-on 5 dígitos	EAN 13
	Código 39	MSI
	Código 128	Código 93
	Codebar	UPC A
	EAN 8	UPC E
	EAN 13	UPC ADD en 2
	EAN 128	Entrelaza. 2/5
	(Códigos de barra con altura y ratios variables)	
Comunicación puertos:	Serie RS 232 C - de 1200 a 57600 Bauds Serie RS 422 Serie RS 485 - de 1200 a 57600 Bauds	
Modo Test:	Sistema de diagnóstico en marcha.	
Material:	Todos los soportes compatibles con film transfer.	




Film transfer:	Diámetro núcleo 25 mm Longitud 600m (máximo)
Config. impresión:	Ancho de impresión: 52 o 106mm Long. Impr. por cabezal: 200mm Longitud imprimible: 600 mm Núm. impresiones: 6 por cabezal máx. Núm. máx.de cabezales: 6 (Opc. 14) Núm. avances standar (film): 2 o 3 (para otros avances : consultar)
Gestión del film transfer:	Optimización entre impresiones.
Alarmas:	Papel, transfer y comunicación.
Otras características:	Impresión de fecha y hora Indicación de cantidad a imprimir
Comunicación de usuario:	Opción terminal PR-1 o PC bajo Windows y programa JDS4
Consumo eléctrico:	230V 50Hz 1500W
Temperatura:	Funcionamiento entre 5° y 40 °C



TP-4000

Impresora Térmica Multicabezal

EJEMPLO DE MULTIMARCADO

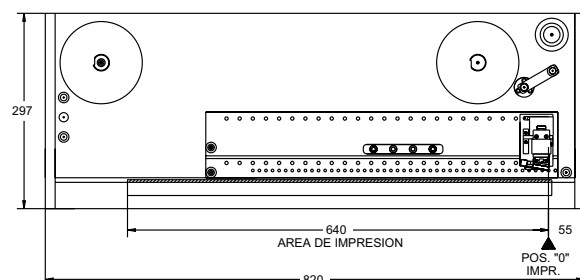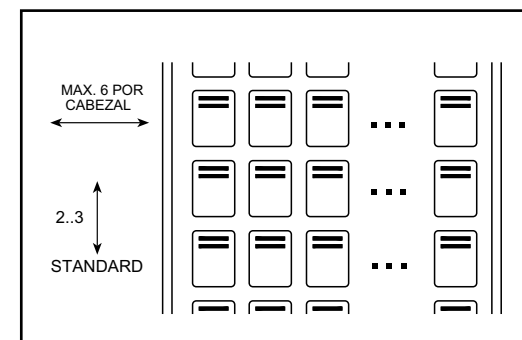

Todas las dimensiones se indican en milímetros

ITWBetaprint se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas con intención de mejorar el producto.